



ORIGINAL[®] Specht TIERHALTUNGSGERÄTE

Aufzucht - Voliere

Original Specht Aufzucht - Voliere

Die Specht Aufzucht - Voliere basiert auf die Bandbatterie - Anlage.

Alle Erfahrungen die wir in den vergangenen Jahren bei der Entwicklung unserer Bandbatterieanlagen gesammelt haben wurden in die Specht Aufzucht Voliere eingebracht.

Die Voliere ist in Sektionslängen von 2,40 m aufgeteilt. Sie hat in der Mitte längs der Reihe ein Trockenrohr mit einem darüber liegendem Absperrgitter. Die Maschenweite der Drahtböden, die auf robusten Stäben aufliegen, beträgt 19x19 mm.

Die Aufzucht - Voliere wird 3 Etagen hoch gefertigt.

Die untere und die mittlere Etage sind für Eintagsküken eingerichtet, da in diesen Etagen die Tränkenippel höhenverstellbar sind. Darüber montieren wir ein Aussteifungsrohr als Sitzstange, auf das die Tiere aufspringen können.

Unter den Nippeln befinden sich Auffangschalen bzw. Drinkcups.

In der oberen Etage sind die Nippel nicht höhenverstellbar. Sie sind hier in entsprechender Höhe fest montiert.



Die Fütterung kann wahlweise entweder als Kettenfütterung oder als Schalenfütterung ausgeführt werden. Sie befindet sich jeweils in der unteren und mittleren Etage, in der oberen Etage ist keine Fütterung vorgesehen. Auf Wunsch kann diese gegen Mehrpreis jedoch mitgeliefert werden.



Die untere und die mittlere Abteilung der Etagen kann verschlossen werden. Hierfür liefern wir ein Anflugplateau, das außen an der Anlage angebracht ist und gleichzeitig – klappbar – zum Verschließen dient. Im unteren Teil ist ein Gitter vorgesehen, das entfernt und dann als Leiter genutzt werden kann, so dass die Tiere vom Boden, über diese Leiter in die unterste Etage gelangen können, von dort aus auf das Anflugplateau und von dort aus wieder in die mittlere Etage usw.

In den unteren zwei Etagen dienen die Anflugbleche als Sitzstangen. In der oberen Etage sind weitere Sitzstangen angeordnet.



Die gesamte Anlage wird aus verzinktem Material in Specht-Qualität, in einer stabilen und robusten Ausführung hergestellt. In den einzelnen Etagen sind Kotbänder (PP-Bändern) vorgesehen die von den herkömmlichen Stirnteilen, wie in der Batterie angetrieben und geleitet werden, so dass eine erste Entmistung erst nach ca. 10 Tagen erforderlich ist, und dann später etwa einmal die Woche, je nach Länge der Anlage.

Die Etagenhöhe beträgt 710 mm, die untere Etage ist 350 mm hoch. Wir empfehlen unter der Anlage selbst die Seiten abzusperren, jedoch kann dies auf Wunsch auch anders ausgeführt werden.

Die Querwände sind im mittleren Bereich feststehend und haben im Trogbereich eine klappbare Wand, so dass alle Querzwischenwände im vorderen Bereich hochgeklappt werden können. So können die Tiere sich auf der ganzen Länge der Anlage frei bewegen, man kann sie jedoch auch in Gruppen unterteilen, wenn man die Klappen herunter lässt.

Zukunftsorientiertes Aufzuchtssystem

In der Voliere können die Tiere bis zum Ausstallen durch den gesamten Stall und durch die Etagen klettern und fliegen.

Man kann allerdings auch in der Specht Aufzucht - Voliere Küken für die Bodenhaltung, für die Volierenhaltung (Bodenhaltung in Etagen) und sogar für die Kleinvoliere aufziehen.

Wir liefern auch:

- Futtersilos
- Querentmistungen
- Stallventilatoren
- Klimageräte
- komplette Stalleinrichtungen




Unser Service:

- Beratung bei Ihnen im Betrieb
- Ausführungszeichnung bei Auftragserteilung
- Komplett-Montage oder nur Stellung eines Supervisors
- Durch erstklassige Qualität eine große Langlebigkeit der Anlage garantiert



Technische Daten und Abmessungen:

Sectionslänge:	240 cm
Sectionstiefe:	157 cm
Abstand vom Boden bis zur 1. Etage:	35 cm
Etagenhöhe:	71 cm
Etagentiefe:	71 cm
Maschenweite der Roste	19 x 19 mm / 25 x 25 mm

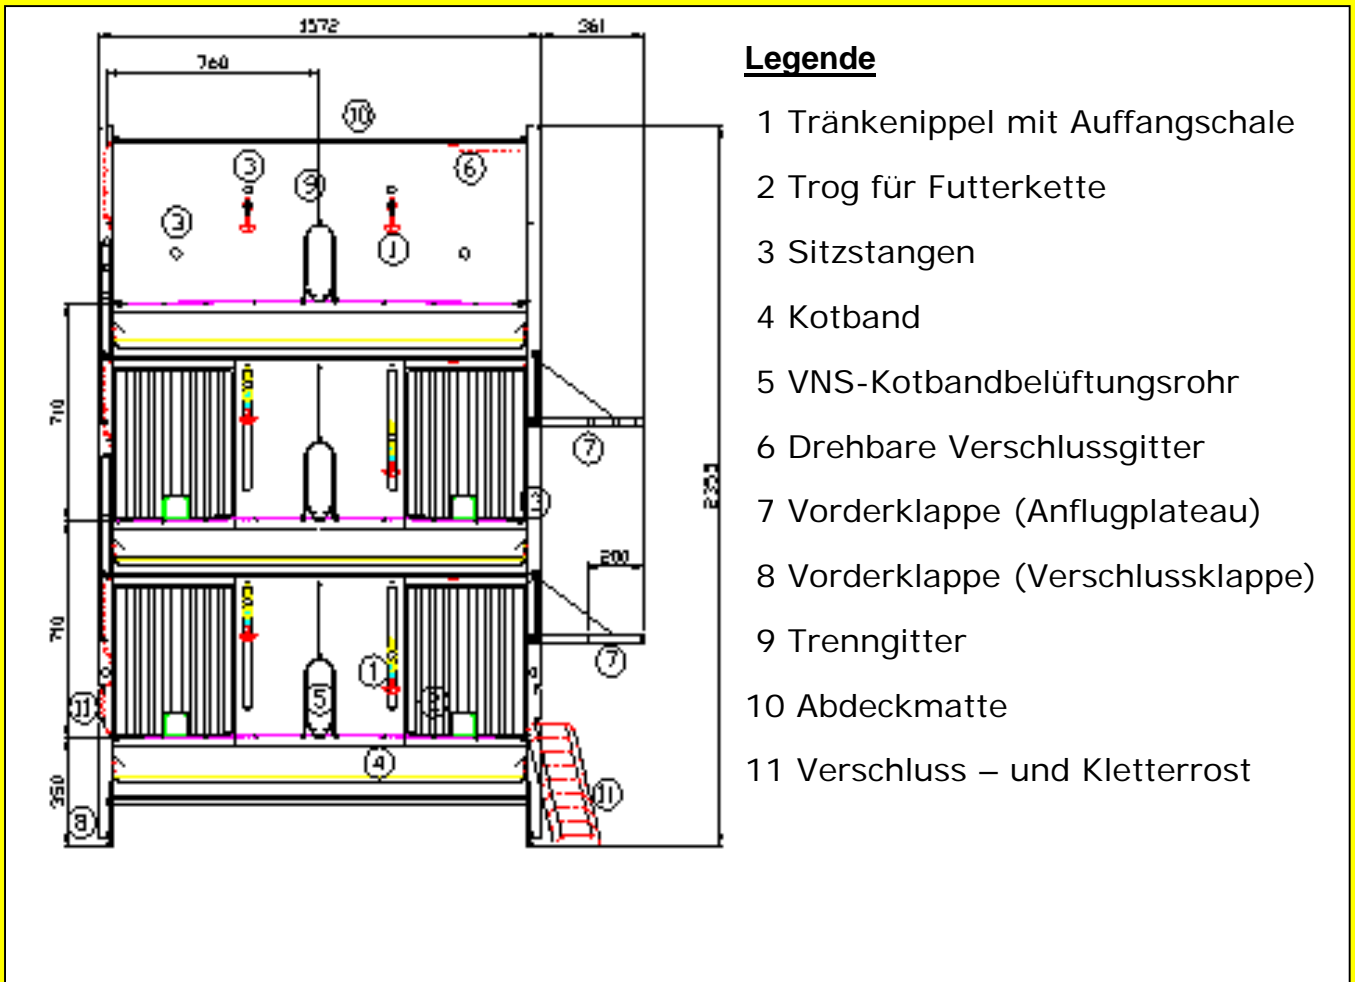

Unser Service:

- Beratung bei Ihnen im Betrieb
- Ausführungszeichnung bei Auftragserteilung
- Komplett-Montage oder nur Stellung eines Supervisors
- Durch erstklassige Qualität eine große Langlebigkeit der Anlage garantiert



Ten Elsen GmbH & Co KG

Dassendaler Weg 13
D-47665 Sonsbeck (Germany)
Telefon 0 28 38/91 20
Telefax 0 28 38/27 91
Ten_Elsen@t-online.de

www.specht-tenelsen.de